



ÜÇ-ER
5
19" Rack Kabin



1992 yılında Kasım ABALı tarafından ÜÇ-Er Elektrik Sanayi ve Ticaret küçük bir sac atölyesi olarak kurulmuş ve Türkiye'nin ilk 19" Rack kabinet üretimine başlamıştır.

Kuruluşundan 1996 yılına dek geçen 4 yıllık zaman sürecinde hızla büyüyen ÜÇ-ER, ünvan değişikliğine gitmiş ve yüksek üretim kapasiteli ÜÇ-ER Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurulmuştur.

Kurulum ve gelişme sürecini hızla tamamlayan ÜÇ-ER sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye devam eder. Ülkeyi derinden sarsan ekonomik krizlerden güçlü yapısı ve öz sermaye birikimiyle hemen hemen hiç etkilenmez. Aksine üretim teknolojisini sürekli geliştirir, istihdamını ve ihracatını sürekli artırır ve kaliteye daha fazla yatırım yapmaya başlar.


ÜÇ-ER en son teknolojiyi kullanarak Düzce Musa Baba Köyü'nde kurmuş olduğu 10000 m² üzerine 3500 m² kapalı alan fabrikasında üretim kapasitesini artırarak, uygun fiyat politikası ve kaliteli yüksek ürün stoğu ile tüm kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir.



19" DİKİLİ TİP KABİNETLER



19" DİKİLİ TİP RACK KABİNET

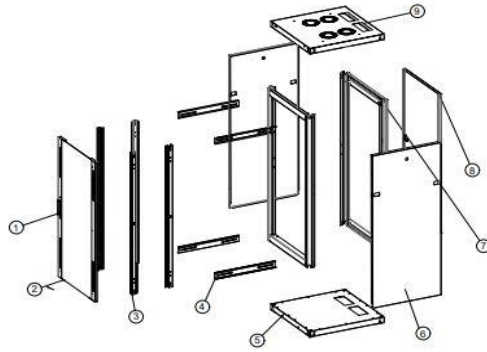

NO	AÇIKLAMA	ADDET	MALZEME	KALINLIK (mm)
1	KİLİT SİSTEMİ	1		
2	CAMLI ÖN KAPAK	1	DKP / TEMPERLİ CAM	1.204.00mm
3	19" İÇ TAŞIYICI DİŞME	4	GALVANİZ SAC	1.50
4	YAN TUTUCU	4	GALVANİZ SAC	1.50
5	ALT PANEL	1	DKP SAC	1.20
6	YAN PANEL	2	DKP SAC	1.20
7	TAŞIYICI KARKAS	4	DKP SAC	1.50
8	ARKA PANEL	1	DKP SAC	1.20
9	ÜST PANEL	1	DKP SAC	1.20

Wi
Wir



600 mm X 600 MM

600mm x 600 mm Teknik Özellikler

Genişlik: 600mm Derinlik: 600mm

Ürün Kodu	h/İç yükseklik(mm)	h / Dış Yükseklik (mm)	h /Tek.Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 12U600X600	520 mm	620,00mm	710,00mm	40 kg
UC-ER / 15U600X600	745 mm	755,00 mm	845,00mm	45 kg
UC-ER / 19U600X600	835,5mm	935,50mm	1025.50 mm	50.5 kg
UC-ER / 20U600X600	880 mm	980.00 mm	1070.00 mm	52.5 kg
UC-ER / 25U600X600	1100mm	1200.00 mm	1290.00 mm	58.5 kg
UC-ER / 27U600X600	1190mm	1290.00 mm	1380.00 mm	61 kg
UC-ER / 30U600X600	1320mm	1420.00 mm	1510.00 mm	65.5 kg
UC-ER / 33U600X600	1450mm	1550,00 mm	1640,00 mm	69 kg
UC-ER / 35U600X600	1545mm	1645.00 mm	1735.00 mm	72 kg
UC-ER / 37U600X600	1635mm	1735.00 mm	1825.00 mm	74.5 kg
UC-ER / 39U600X600	1725mm	1825.00 mm	1915.00 mm	77.5 kg
UC-ER / 42U600X600	1855mm	1955,00 mm	2045,00 mm	78.5 kg
UC-ER / 45U600X600	1990mm	2090.00 mm	2180.00 mm	91.5 kg



En son teknoloji ile üretilen kabinler, ofis içi kullanıma uyumlu, dekoratif, emniyetli, sağlam çelik konstrüksiyonlu yapıya sahiptir.

Geniş iç hacim ve bakım kolaylığı

Derinlik seçenekleri; 600mm 800mm 1000mm

Genişlik seçenekleri; 600mm 800mm

Yükseklik seçenekleri; (12U, 15U, 19U, 20U, 25U, 27U, 30U, 33U, 35U, 39U, 42U, 45U)

Açık gri (RAL7035) veya siyah (RAL9005) renkle boyalı çelik gövdeli yapıya sahiptir.

Arka ve yan kapaklar çelik olup kolayca açılabilir, kilitlenebilir şekildedir.

Cihazlara 4 yönden erişim kolaylığı sağlamaktadır.

Cihaz montaj dikmeleri güçlü çelik konstrüksiyon yapısı sayesinde cihazlarınızı korur.

Kolay montaj imkanı sağlar.

Alma ile elektrostatik toz boya yapılarak gerçekleştirilmektedir

Üst bölüm; soğutucu fan grubu takılmasına uygundur.

ISO 9001:2000 - TSE:EN61587

600 mm x 800 mm

600mm x 800 mm Teknik Özellikler

Ürün Kodu	h/iç yükseklik	h / Dış Yükseklik (mm)	h /Tek.Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 12U600X800	520 mm	620.00 mm	710.00mm	48 kg
UC-ER / 15U600X800	745 mm	755,00 mm	845,00mm	52 kg
UC-ER / 19U600X800	835,mm	935,50mm	1025,50 mm	59 kg
UC-ER / 20U600X800	880 mm	980,00 mm	1070,00 mm	60,5 kg
UC-ER / 25U600X800	1100mm	1200,00 mm	1290,00 mm	68 kg
UC-ER / 27U600X800	1190mm	1290,00 mm	1380,00 mm	71 kg
UC-ER / 30U600X800	1320mm	1420,00 mm	1510,00 mm	75.5 kg
UC-ER / 33U600X800	1450mm	1550,00 mm	1640,00 mm	80 kg
UC-ER / 35U600X800	1545mm	1645,00 mm	1735,00 mm	83.5 kg
UC-ER / 37U600X800	1635mm	1735,00 mm	1825,00 mm	86 kg
UC-ER / 39U600X800	1725mm	1825,00 mm	1915,00 mm	89 kg
UC-ER / 42U600X800	1855mm	1955,00 mm	2045,00 mm	94 kg
UC-ER / 45U600X800	1990mm	2090,00 mm	2180,00 mm	98 kg




ÜÇ-ER Network kablolama kabini


Network Yöneticileri ve kurucular bir kabinin içindeki network bağlantılarının gittikçe sayı olarak artması problemi ile karşı karşıyadır. ÜÇ-ER Kablolama panosu, kablo erişilebilirliği yanında daha farklı yararlılıklar da sağlar. Network kablolama panosunun en önemli amacı büyük hacimlerdeki kabloların ve bağlantı parçalarının bu pano içerisinde barındırarak kontrolünün ve korunmasının sağlanmasıdır. ÜÇ-ER'in kendine has dizaynı özellikle iki alanda yani kabinin içindeki dikey ve alt üstten geçen kablo girişindeki açık alanı maksimize eder. ÜÇ-ER Network kablolama kabin çatısı data kablolarının zedelenmeden düzgün bir yüzey içinde rahatça korunmasını sağlar. Kablo yoğunluğu çok fazla olan uygulamalarda 800mm'lik bir kablolama boşluğu-kapalı bir kablolama alanı ilave kablolama imkanı yaratarak, kabloların korunmalarını ve göz önünden uzaklaştırılmalarını engellemeden erişebilirlik sağlar.

ÜÇ-ER KABIN TEKNİK DETAYLAR

ÜÇ-ER Rack Kabin 19" ve/veya ETSI standartlarına uygun çok amaçlı kabin sistemi olup, network kurumların içerisindeki fiziksel donanımın düzenlenmesini geliştirici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Kabinin hafif ama aynı zamanda dayanıklı bir yapıda imal edilmiş olması kablo erişiminin düzenlemede olağan üstü kolaylık sağlaması ve buna ek olarak kolayca eklenebilen uyumlu aksesuarlara sahip olması yeni bir standart oluşturur..

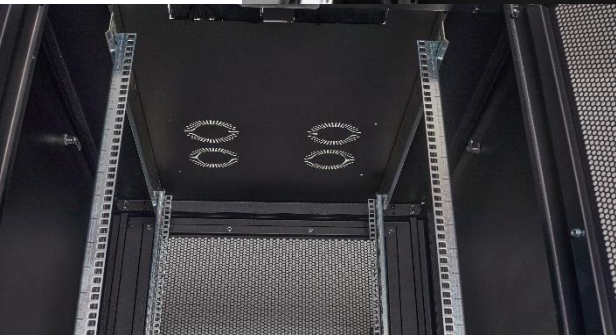


800 mm x 800 mm

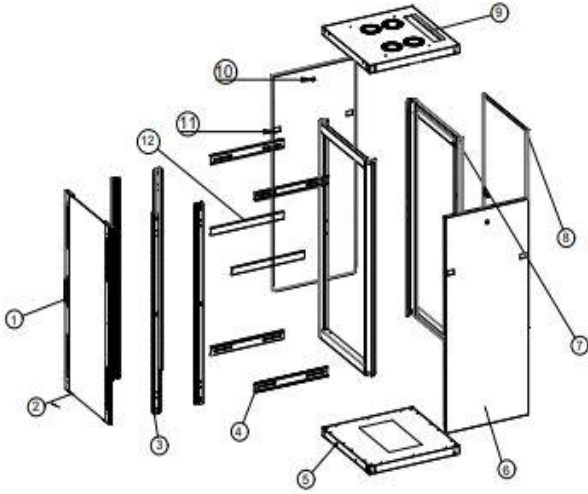

NO	AÇIKLAMA	ADET	MALZEME	KALINLIK (mm)
1	KİLİT SİSTEMİ	1		
2	CAMLI ÖN KAPAK	1	DKP /TEMPELİ CAM	1.204,00mm
3	19" İÇ TAŞIYICI DİŞME	4	GALVANİZ SAC	1,50
4	YAN TUTUCU	6	GALVANİZ SAC	1,50
5	ALT PANEL	1	DKP SAC	1,20
6	YAN PANEL	2	DKP SAC	1,20
7	TAŞIYICI KARKAS	4	DKP SAC	1,50
8	ARKA PANEL	1	DKP SAC	1,20
9	ÜST PANEL	1	DKP SAC	1,20
10	SİLİNDİRİK KİLİT	3		
11	PLASTİK GEÇMELİ KİLİT	4		
12	19" ADAPTOR TUTUCU	2	GALVANİZ SAC	1,50

800mm x 800 mm

Ürün Kodu	h/iç yükseklik	h / Dış Yükseklik (mm)	h /Tek.Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 12U600X800	520 mm	620,00 mm	710,00mm	48 kg
UC-ER / 15U600X800	745 mm	755,00 mm	845,00mm	52 kg
UC-ER / 19U600X800	835,mm	935,50mm	1025,50 mm	59 kg
UC-ER / 20U600X800	880 mm	980,00 mm	1070,00 mm	60,5 kg
UC-ER / 25U600X800	1100mm	1200,00 mm	1290,00 mm	68 kg
UC-ER / 27U600X800	1190mm	1290,00 mm	1380,00 mm	71 kg
UC-ER / 30U600X800	1320mm	1420,00 mm	1510,00 mm	75.5 kg
UC-ER / 33U600X800	1450mm	1550,00 mm	1640,00 mm	80 kg
UC-ER / 35U600X800	1545mm	1645,00 mm	1735,00 mm	83.5 kg
UC-ER / 37U600X800	1635mm	1735,00 mm	1825,00 mm	86 kg
UC-ER / 39U600X800	1725mm	1825,00 mm	1915,00 mm	89 kg
UC-ER / 42U600X800	1855mm	1955,00 mm	2045,00 mm	94 kg
UC-ER / 45U600X800	1990mm	2090,00 mm	2180,00 mm	98 kg

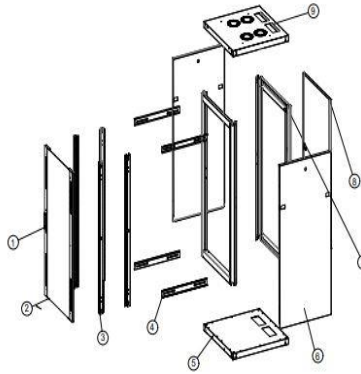

NO	AÇIKLAMA	ADET	MALZEME	KALINLIK (mm)
1	KİLİT SİSTEMİ	1		
2	CAMLI ÖN KAPAK	1	DMP/TEMPERLİ CAM	1.204.00mm
3	TİP İÇ TAĞIYICI DİŞME	4	GALVANİZ SAC	1.50
4	YAN TUTUCU	4	GALVANİZ SAC	1.50
5	ALT PANEL	1	DMP SAC	1.20
6	YAN PANEL	2	DMP SAC	1.20
7	TAĞIYICI KARKAS	4	DMP SAC	1.50
8	ARKA PANEL	1	DMP SAC	1.20
9	ÜST PANEL	1	DMP SAC	1.20

En son teknoloji ile üretilen kabinler, ofis içi kullanıma uyumlu, dekoratif, emniyetli, sağlam çelik konstrüksiyonlu yapıya sahiptir.

- DKP Sac
- Toz Korumalı (opsiyonel)
- Birbirine uyumlu iyi düzenlenmiş aksesuarlarla donatılmıştır.
- Sağa ve sola açılabilir kapıları mevcuttur.
- Dikey kablo kanalları mevcuttur.
- Kolay çıkarılıp takılabilir
- Yüksek emniyetli, çelik konstrüksiyon yapılı
- Ral 7035 Elektrostatik toz boya (farklı renk çalışması yapılır)



- ÜÇ-ER Rack Kabin bilgisayar server'ınızın ve diğer yan ekipmanlarının gizli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturur ve kontrol eder.
- Kabin bilgisayarlarının her yeni ürün donanımıyla artan hacim ve karmaşıklığına server kullanıcı ve kurucuları için birçok belirgin kazançlar sağlar. Yine çok sayıda giriş ve çıkış bağlantılarının düzenlenebileceği çok büyük hacimlerdeki kabloları, aynı zamanda 1000 mm'ye varan derinlikle yeterli hardware alanı da yaratarak erişilme kolaylığı sağlar.
- Hacim büyüdükçe, hafif aksam panellerin de sağladığı kazançlar artarak kullanıcı ve kurucuların ekipmanlarını güven içinde erişebilmesi mümkün hale getirilmiş olur. Aynı zamanda kabindeki belirli alanlar çok ağır yükleri de taşıyabilecek şekilde donatılmıştır. Ağır yüklemeye mahsus aksesuarlar, hafif olanların sağladığı kazançlara ek olarak yüklemeye kapasitesinin de artırılmasını sağlar.
- ÜÇ-ER Rack Kabin bir firmanın hayatı network ekipmanlarını yetkisiz kişilerin ulaşımını engelleyecek şekilde komple bir güvenlik sistemi ve ekipmanların fazla ısınmasına karşı yeterli havalandırmayı sağlayabilecek şekilde donatılabilir. Bütün kabinler, ergonomik ve estetik olarak geliştirilmiştir. Öyle ki ön cephe görünimleri en prestijli alanlarda dahi kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır.

600mm x 1000 mm & 800 mm x 1000 mm





En son teknoloji ile üretilen kabinler, ofis içi kullanıma uyumlu, dekoratif, emniyetli, sağlam çelik konstrüksiyonlu yapıya sahiptir.

- 19"
- Emniyetli
- Geniş iç hacim
- Bakım Kolaylığı
- Toz Korumalı (opsiyonel)
- Isı Kontrolü
- Ön yüzey üç bölümlüdür, aynı anahtar ile ayrı ayrı kilitlenebilir.
- Estetik görüntü
- 7035, 9005 elektrostatik toz boya seçenekleri
- Teleskopik raf ve sabit raf sistemi
- Dayanıklı damperli cam özelliği
- Yanlarda sökülebilen kapaklar
- Sisteme uygun havalandırma ve filtre sistemi
- İsteğe bağlı ebatlarda çalışma yapılır.




33U 600 mm x 600 mm

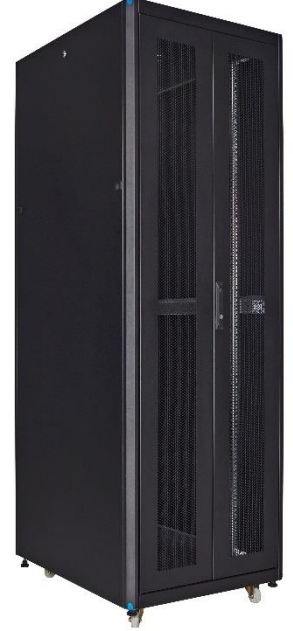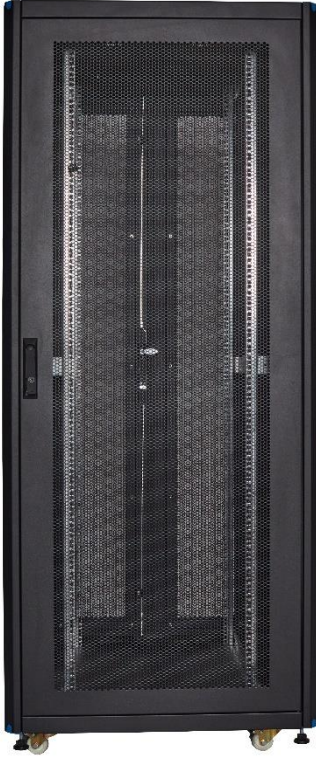

- ÜÇ-ER Rack Kabin bilgisayar server'ınızın ve diğer yan ekipmanlarının gizli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturur ve kontrol eder.
- Kabin bilgisayarlarının her yeni ürün donanımıyla artan hacim ve karmaşıklığına server kullanıcı ve kurucuları için birçok belirgin kazançlar sağlar. Yine çok sayıda giriş ve çıkış bağlantılarının düzenlenebileceği çok büyük hacimlerdeki kabloları, aynı zamanda 1000 mm'ye varan derinlikle yeterli hardware alanı da yaratarak erişilme kolaylığı sağlar.
- Hacim büyüdükçe, hafif aksam panellerin de sağladığı kazançlar artarak kullanıcı ve kurucuların ekipmanlarını güven içinde erişebilmesi mümkün hale getirilmiş olur. Aynı zamanda kabindeki belirli alanlar çok ağır yükleri de taşıyabilecek şekilde donatılmıştır. Ağır yüklemeye mahsus aksesuarlar, hafif olanların sağladığı kazançlara ek olarak yükleme kapasitesinin de artırılmasını sağlar.
- ÜÇ-ER Rack Kabin bir firmanın hayatı network ekipmanlarını yetkisiz kişilerin ulaşımını engelleyecek şekilde komple bir güvenlik sistemi ve ekipmanların fazla ısınmasına karşı yeterli havalandırmayı sağlayabilecek şekilde donatılabilir. Bütün kabinler, ergonomik ve estetik olarak geliştirilmiştir. Öyle ki ön cephe görünümü en prestijli alanlarda dahi kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır.

800 mm x 1000 mm

- DKP Sac
- Toz Korumalı (opsiyonel)
- Birbirine uyumlu iyi düzenlenmiş aksesuarlarla donatılmıştır.
- Sağa ve sola açılabilir kapıları mevcuttur.
- Dikey kablo kanalları mevcuttur.
- Kolay çıkarılıp takılabilir
- Yüksek emniyetli, çelik konstrüksiyon yapılı
- Ral 7035 Elektrostatik toz boya (farklı renk çalışması yapılır)

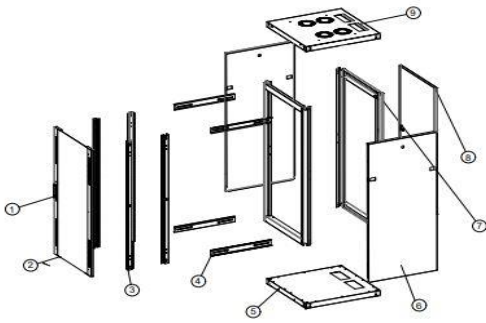

NO	AÇIKLAMA	ADET	MALZEME	KALINLIK (mm)
1	KOLİT SİSTEMİ	1		
2	CAMLI ÖN KAPAK	1	DKP /TEMPERLİ CAM	1.204.00mm
3	19" İÇ TAŞIYICI DİŞİMİ	4	GALVANİZ SAC	1.50
4	YAN TUTUCU	4	GALVANİZ SAC	1.50
5	ALT PANEL	1	DKP SAC	1.20
6	YAN PANEL	2	DKP SAC	1.20
7	TAŞIYICI KARKAS	4	DKP SAC	1.50
8	ARKA PANEL	1	DKP SAC	1.20
9	ÜST PANEL	1	DKP SAC	1.20



600 mm x 1000 mm

12U	15U	19U	20U	25U	27U	30U	33U	35U	37U	39U	42U	45U
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

600mm x 1000 mm

Ürün Kodu	1U	h / ç	h / Dış	Ağırlık
UC-ER / 12U600X1000	12	531.84 mm	724.84mm	56 kg
UC-ER / 15U600X1000	15	665.84 mm	858.84mm	60.5 kg
UC-ER / 19U600X1000	19	843.64mm	1036.64 mm	67 kg
UC-ER / 20U600X1000	20	888.09 mm	1081.09 mm	69 kg
UC-ER / 25U600X1000	25	1110.34 mm	1303.34 mm	77.5 kg
UC-ER / 27U600X1000	27	1199.24 mm	1392.24 mm	81 kg
UC-ER / 30U600X1000	30	1332.64 mm	1525.64 mm	86 kg
UC-ER / 33U600X1000	33	1466 mm	1659 mm	91 kg
UC-ER / 35U600X1000	35	1554.84 mm	1747.84 mm	94 kg
UC-ER / 37U600X1000	37	1643.74 mm	1836.74 mm	98 kg
UC-ER / 39U600X1000	39	1732.64 mm	1925.65 mm	101.5 kg
UC-ER / 42U600X1000	42	1866 mm	2059 mm	106 kg
UC-ER / 45U600X1000	45	1999.36 mm	2192.36 mm	111.5 kg

800mm x 1000 mm

Ürün Kodu	1U	h / ç	h / Dış	Ağırlık
UC-ER-12U800X1000	12	531.84 mm	724.84mm	63 kg
UC-ER-15U800X1000	15	665.84 mm	858.84mm	68 kg
UC-ER-19U800X1000	19	843.64mm	1036.64 mm	75 kg
UC-ER-20U800X1000	20	888.09 mm	1081.09 mm	77 kg
UC-ER-25U800X1000	25	1110.34 mm	1303.34 mm	85 kg
UC-ER-27U800X1000	27	1199.24 mm	1392.24 mm	89.5 kg
UC-ER-30U800X1000	30	1332.64 mm	1525.64 mm	95 kg
UC-ER-33U800X1000	33	1466 mm	1659 mm	100 kg
UC-ER-35U800X1000	35	1554.84 mm	1747.84 mm	103.5 kg
UC-ER-37U800X1000	37	1643.74 mm	1836.74 mm	107.5 kg
UC-ER-39U800X1000	39	1732.64 mm	1925.65 mm	110 kg
UC-ER-42U800X1000	42	1866 mm	2059 mm	116 kg
UC-ER-45U800X1000	45	1999.36 mm	2192.36 mm	121 kg



600 mm x 450 mm

Kullanım alanları>

Telekom ve IT çözümleri, Kent güvenlik sistemleri

- Toz ve su sızdırmaz (IP65)
- Fiziksel çevre koşullarına ve yetkisiz kişilere karşı mükemmel koruma
- 19 taşıyıcı cihaz dikmeleri (kabin derinliğince ayarlanabilir)
- 135° açılabilen ön kap>
- Direk ve duvar montajlarına uygundur.
- Çift cidarlı, ısı yalıtımlı, IP65 koruma sınıf>
- Taban kısmında kablo girişleri mevcuttur.
- Ana gövde (dış cidar) 1.5mm; iç cidar 1 mm
- Fan, priz, raf, aydınlatma gibi aksesuarlar takılabilir
- Ral 7035 gri epoksi boyalı

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / <ç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)
UC-ER / 7UHRC600X400	7	325mm	480mm
UC-ER / 9UHRC600X400	9	415mm	570mm
UC-ER / 12UHRC600X400	12	550mm	705mm
UC-ER / 15UHRC600X400	15	685mm	840mm
UC-ER / 19UHRC600X400	19	865mm	1020mm
UC-ER / 20UHRC600X400	20	910mm	1065mm
UC-ER / 25UHRC600X400	25	1135mm	1290mm
UC-ER / 27UHRC600X400	27	1225mm	1380mm
UC-ER / 30UHRC600X400	30	1360mm	1515mm



600 mm x 600 mm

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / İç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)
UC-ER / 7UHRC600X600	7	325mm	480mm
UC-ER / 9UHRC600X600	9	415mm	570mm
UC-ER / 12UHRC600X600	12	550mm	705mm
UC-ER / 15UHRC600X600	15	685mm	840mm
UC-ER / 19UHRC600X600	19	865mm	1020mm
UC-ER / 20UHRC600X600	20	910mm	1065mm
UC-ER / 25UHRC600X600	25	1135mm	1290mm
UC-ER / 27UHRC600X600	27	1225mm	1380mm
UC-ER / 30UHRC600X600	30	1360mm	1515mm



teknolojik

sorunsuz

sağlam

estetik

Türkiye'nin ilk 19" Rack Kabinet Üreticisi



19" Duvar Tipi Kabinetler

19" DUVAR TİPİ KABİNETLER




19" DKP sac,
Duvar montajına uygun
Yüksek emniyetli, çelik konstruksiyon yapılı
RAL 7035 ve 9005 elektrostatik toz boya seçenekleri
Yükseklik seçenekleri (4U, 7U, 9U, 12U, 15U, 19U, 20U)
Ayarlanabilir cihaz montaj dikmeleri, sabit ve duvara monte özelliği
İsteğe bağlı havalandırma.

Opsiyonel ayak ve tekerlek montaj özelliği. şık tasarım
Tüm boya uygulamalar> kimyasal yüzey işlem, yağ alma ile elektrostatik toz boya yapılarak gerçekleştirilmektedir.
Üst bölüm, soğutucu fan grubu takılmasına uygundur.

Kullanım Alanları

- Küçük Ofisler
- Okullar
- Devlet Dairereleri
- Oteller
- Network kat dağıtımları
- Bilgisayar Sınıfları
- İşletmeler
- Bankalar v.b. yerler için uygun çözümler sunar.

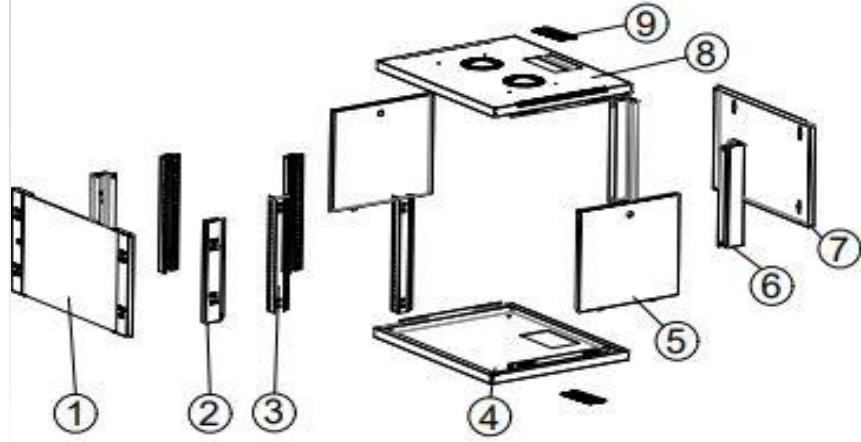

SAL	KODLARI	AD	MALZEME	BAĞLANTI (mm)
1	CİHAZ Dİ KAPAK	1	TEKİRLİ CİHAZ	6.55
2	ÖN TESPİT DİKME	2	DKP SAC	1.25
3	ÖN TESPİT DİKME	4	GALVANİZ SAC	1.85
4	ALT PANEL	1	DKP SAC	1.25
5	YUKÜ PANEL	2	DKP SAC	1.25
6	ARKA TESPİT DİKME	2	DKP SAC	1.25
7	ÖN TESPİT DİKME	1	DKP SAC	1.25
8	ÖN TESPİT DİKME	1	DKP SAC	1.25
9	ÖN TESPİT DİKME	2	FLUORİK PİSKA	1.25

550 mm x 450 mm Teknik Özellikler

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / İç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 4U550X450	4	225.05 mm	241 mm	12kg
UC-ER / 7U550X450	7	358.40 mm	375 mm	16kg
UC-ER / 9U550X450	9	447.30 mm	465 mm	18kg
UC-ER / 12U550X450	12	580.65 mm	600 mm	22kg
UC-ER / 15U550X450	15	714 mm	735 mm	25kg
UC-ER / 19U550X450	19	890 mm	915 mm	27.5 kg
UC-ER / 20U550x450	20	935 mm	960mm	29 kg



Genişlik - Derinlik **550 mm x 600 mm**

550 mm x 600 mm Teknik Özellikler

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / İç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 4U550X600	4	225.05 mm	241 mm	15 kg
UC-ER / 7U 550X600	7	358.40 mm	375 mm	19 kg
UC-ER / 9U550X600	9	447.30 mm	465 mm	21.5 kg
UC-ER / 12U550X600	12	580.65 mm	600 mm	25 kg
UC-ER / 15U550X600	15	714 mm	735 mm	29 kg
UC-ER / 19U550X600	19	890 mm	915 mm	34.5 kg
UC-ER / 20U550X600	20	935 mm	960mm	36 kg



- Mobilya ve dekorasyonunuza uyumlu
- Emniyetli, sağlam
- Çelik konstrüksiyon yapılı
- Duvar montajına uygun
- Uygun fiyatlı
- Modüler yapı,
- Kolay ve kısa sürede montaj
- Taşıma kapasitesi; 35 kg
- Ekonomik çözüm
- Ral(7035)

Kullanım alanlar>;

- Küçük Ofisler
- Okullar
- Devlet Daireleri
- Oteller
- Network kat dağıtımları
- Bilgisayar Sınıfları
- İşletmeler
- Bankalar v.b. yerler için uygun çözümler sunar.



EKO 550mm x 400mm Teknik Özellikler

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / İç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 4USH550X400	4	225.05 mm	241 mm	12kg
UC-ER / 7USH550X400	7	358.40 mm	375 mm	16kg
UC-ER / 9USH550X400	9	447.30 mm	465 mm	18kg
UC-ER / 12USH550X400	12	580.65 mm	600 mm	22kg

S-line DUVAR TİPİ KABİNETLER



S-line



3+2 = 5U

4+2 = 6U

5+2 = 7U




Estetik ve dekorasyonun önem taşıdığı bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Fonksiyonel yapısı, 24 kullanıcıya kadar network dağıtımında kolaylık sağlar. Sağlam, güvenli bir konstrüksiyona sahiptir. Kolay kablo girişi imkanı, kilitlenebilir ön kapak, mekanik ön kapak stoperi Profesyonel bir görünüm ve kullanım sağlar. İnce ve kullanışlı bir yapıya sahiptir. Saha çalışmalarında zaman ve para tasarrufu, ağır hizmet tipi alt şase Cihaz bağlamak / takmak için hazır delikli holler Plexiglass ön kapak, sağlam yapılı menteşeler, Üst bölüm, soğutucu fan grubu takılmasına uygundur.

S-line 500mm x 480mm Teknik Özellikler

Ürün Kodu	1U = 44,45 mm	h / İç Yükseklik (mm)	h / Dış Yükseklik (mm)	Ağırlık (Kg)
UC-ER / 3USL500X480	3	133.35 mm	140 mm	10kg
UC-ER / 4USL500X480	4	177.8 mm	180mm	11kg
UC-ER / 5USL500X480	5	222.25 mm	223 mm	12kg

Aksesuarlar





AKSESUARLAR



Hareketli Raf

Kolay montaj imkanı
Kabin içi ventilasyona uygun
DKP Sac
Rall 9005
Rall 7035

UC-ER HR600	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 300 mm UC-
ER HR800	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 500 mm UC-
ER HR1000	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 720 mm

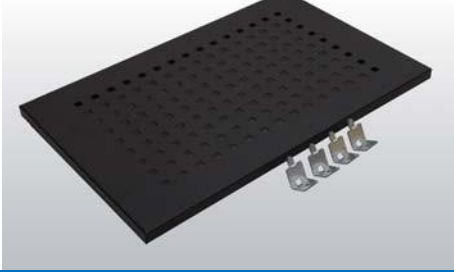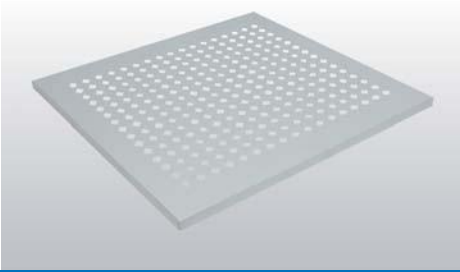

Sabit Raflar (Duvar Tipi)

Kolay montaj imkanı
Taşıma kapasitesi 75 kg
Klips yardımı ile kolay montaj imkanı
Kabin içi montajına uygun

UC-ER YSBR600	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 300 mm
UC-ER YSBR800	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 500 mm
UC-ER YSBR1000	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 1000 mm
UC-ER DSB450	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 250 mm
UC-ER DSB600	Genişlik: 470 mm	Derinlik: 300 mm

Adaptör Rafı

Rack Adaptörleri
19" olmayan cihazların bağlantısı için kullanılır
M6 Kafes - Vida - Somun - Pul yardımı ile kolay montaj imkanı
1U-2U-3U olarak 3 farklı ölçü seçeneği

UC-ER SAR250	Genişlik: 465mm	Derinlik: 250 mm
UC-ER SAR350	Genişlik: 465mm	Derinlik: 350 mm
UC-ER 2USAR450	Genişlik: 465mm	Derinlik: 450 mm



AKSESUARLAR



Dikili - Duvar Tipi Fanlar

- 1.5 mm DKP sac / On - of switch'li
- Ral 7032 Elektro statik toz boyalı
- Havalandırma sistemi kabin kontrüksiyonunda yerleri hazırlanmış şekilde imal edilir.

- Standart 2/4 seçeneği maksimum 6
- 1 adet fan 3.2 m3/dakika hava emer/basar
- Fan ünitelerinde termostatik kontrol (opsiyonel)

UC-ER YFM2	2'li Fan Modülü
UC-ER YFM4	4'lü Fan Modülü
UC-ER YFM6	6'lı Fan Modülü

UC-ER DFM1	1'li Duvar Tipi Fan
UC-ER DFM2	2'li Duvar Tipi Fan

Dikili - Duvar Tipi Tekerlekler

Dikili tip tekerlekler, taşıma kapasitesi 150 kg
Hareketli tip
2 adet frenli, 2 adet frensiz grup

Duvar tipi tekerlekler, kapasitesi 30 kg
Hareketli tip
2 adet frenli, 2 adet frensiz grup



UC-ER YTKR
UC-ER DTKR

Dikili Tipi Tekerlek
Duvar Tipi tekerlek

8-12-24 Port Duvar Dipi Fiber Sonlandırma Kutusu

8/12/24 port kullanım seçenekleri
ST & SC & SCD port seçenekleri
DKP Sac ve Ral 9005 boyalı

8 Port Duvar Tipi Sonlandırma Kutusu (ST-SC-SCD) (200x230x45)

UC-ER DT 8 PST	8 Port ST	UC-ER DT 8 PSC	8 Port SC (Simplex)	UC-ER DT 8PSCD	8 Port SCD (Dubleks)
----------------	-----------	----------------	---------------------	----------------	----------------------

12 Port Duvar Tipi Sonlandırma Kutusu (ST-SC-SCD) (270x230x45)

UC-ER DT 12PST	12 Port ST	UC-ER DT 12PSC	12 Port SC (Simplex)	UC-ER DT 12PSCD	12 Port SCD (Dubleks)
----------------	------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------

24 Port Duvar Tipi Sonlandırma Kutusu (ST-SC-SCD) (340x315x90)


UC-ER DT 24PST	24 Port ST	UC-ER DT 24 PSC	24 Port SC (Simplex)	UC-ER DT 24PSCD	24 Port SCD (Dubleks)
----------------	------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------------





19" 12/24/48 Port Rack Tipi Sonlandırma Kutusu

19" Sonlandırma
Duvar Montajına uygun
12/24/48 port kullanım seçenekleri
ST & SC & SCD port seçenekleri
DKP Sac
Ral 9005 - 7035 boyalı

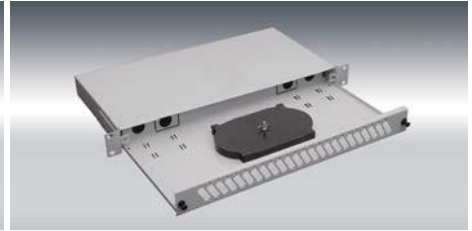

19" 12/24/48 Port Rack Tipi Sonlandırma Kutusu

UC-ER RT 12 PST	12 Port ST (1U)	UC-ER RT 24 PST	24 Port ST (1U)	UC-ER RT 48 PST	48 Port ST (2U)
UC-ER RT 12 PSC	12 Port SC (1U)	UC-ER RT 24 PSC	24 Port SC (1U)	UC-ER RT 48 PSC	48 Port SC (2U)
UC-ER RT 12 PSCD	12 Port SCD (1U)	UC-ER RT 24 PSCD	24 Port SCD (1U)	UC-ER RT 48 PSCD	48 Port SCD (2U)



Sigortalı - Sigortasız Priz Grupları

- Özel alüminyum kutu içerisine yerleştirilmiş
- Estetik görümlü
- 10A / 220 V olarak imal edilir.
- İsteğe uygun anahtarlı veya otomatik sigorta koruma devreli
- Kolay montaj özelliği
- Rack kabin sistemine uygun



Sigortalı Priz Grupları

UC-ER PMS3	Sigortalı 3'lü 19" Alüminyum Priz	UC-ER PMS6	Sigortalı 6'lı 19" Alüminyum Priz
UC-ER PMS8	Sigortalı 8'li 19" Alüminyum Priz	UC-ER PMS12	Sigortalı 12'li 19" Alüminyum Priz

Sigortasız Priz Grupları

UC-ER PM3	3'lü 19" Alüminyum Priz	UC-ER PM6	6'lı 19" Alüminyum Priz
UC-ER PM8	8'li 19" Alüminyum Priz	UC-ER PM9	9'lu 19" Alüminyum Priz
UC-ER PM12	12'li 19" Alüminyum Priz		



Dikey Plastik - Kapaklı Organizer

UC-ER	DOK33U
UC-ER	DOK35U
UC-ER	DOK37U
UC-ER	DOK39U
UC-ER	DOK42U
UC-ER	DOK45U




33U,35U,37U,42U ve 45U ölçülerinde
dikey kullanım şekilleri
DKP sac ve Ral 9005-7035 boya seçenekleri

Yatay Kablo Düzenleyiciler (Plastik Kancalı)



UC-ER KD1U	1U Organizer
UC-ER KD2U	2U Organizer
UC-ER KDF1U	1U Organizer (Fırçalı)





UC-ER PP24C5	19" CAT5 24 Port Patch Panel
UC-ER PP48C5	19" CAT5 48 Port Patch Panel
UC-ER PP24C6	19" CAT6 24 Port Patch Panel
UC-ER PP48C6	19" CAT6 48 Port Patch Panel

CAT 6 48 PORT PATCH PANEL

- Kabinetlerde yatay kablolanmanın sonlandırılmasında
- Aktif cihazların yapısal kablolama sistemine bağlantılarının yapılmasında
- LAN uygulamalarının tamamını destekler
- Patch panelin arka tarafındaki düzenleyici, sonlandırma ve kablo düzenlemesinde kolaylık
- Gigabit Ethernet desteği
- Kaliteli metal çerçeve sayesinde üst düzey elektro manyetik uyumluluk
- 48 port'a kadar sonlandırma desteği
- 22-26 AWG tüm kablolar ile uyumlu
- T568A ve T568B kombinasyonu

19" Kapama Paneli



UC-ER KPP1U	1 U Kapama Paneli
UC-ER KPP2U	2 U Kapama Paneli
UC-ER KPP3U	3 U Kapama Paneli
UC-ER KPP4U	4 U Kapama Paneli
UC-ER KPP5U	5 U Kapama Paneli

19" standardında
1U,2U,3U,4U,5U ölçü seçeneğine sahip,
DKP sac
Ral 9005
Ral 7035

Fiber Optik Ek Kaset



Patch panellerde kullanılmaktadır 12 Ek kapasiteli Fiber Ek Kasetimiz üretilen Patchpanellerin çoğu ile uyumludur ve aynı patchpanele birden fazla kaset monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Birden fazla ek kasetinin üst üste kullanıldığı uygulamalarda en alttaki kasette eklenmiş fibere kolayca ulaşılabilmesini sağlayan menteşe sistemi mevcuttur. Ek Kasetlerimizde içlerinde standart ek koruyucularına uygun ek tutucular> monte edilmiş halde teslim edilir.

UC-ER FEK Ek Kaset

Genişlik : 98mm
Uzunluk : 160mm
Yükseklik : 9mm

Fiber optik patch cord

LC-LC OM3 10G P.Cord



50/125 mikron , 5 Metre

SC-ST, OM3 50/125 F/O Patch



SC-ST Multimode Fiber Optik Patch Cord 50/125 , OM3 optik performans 10 Gigabit uygulamalarda.

SC/ST Patch Cord , Z>rh>



SC/ST Fiber Optik FO Patch Cord , SM, Z>rh> , Korumalı

LC-ST Ara Ba&euml;antı Kablosu



ST-ST Patch cord kablo, Single Mode, Simplex , tekli

SC-LC Patch Kablo



SC-LC Duplex / Simplex ara kablo, SMF (9/125) , MMF (50/125 - 62,5/125). SC/UPC-LC/UPC

FC/PC - LC/PC



FC - LC Simplex FO Patch Cord , MMF & SMF (900mikron / 2mm / 3mm). Low-Smoke , Zero-Halogen. Halojensiz LSZH. 1,2,3,5,10,15,20,25,30,50Mt uzunluklar>nda özel üretim. 1. uç tipi FC 2. Uç tipi LC

SC/APC -SC/APC



SC-SC Multimode, Singlemode, DX, SX, Duplex yada sim



LC-ST Patch Cord Cable, Multi Mode, Duplex , ikili

Bakır Patch Cord

UTP PATCH CORD (4x2x24 AWG)

- Kabinetlerde patch panel ile aktif cihaz aras>nda
- Aktif cihazlar>n yap>sal kablolama sistemine baëantı lar>n>n yap>ılmas>nda kullan>lı r.
- LAN uygulamalar>n>n tamam>n> destekler
- Gigabit Ethernet desteëi
- Perler aras>nda minimum sinyal gecikmesi
- Esnek yap>s> ile bükölme gereken uygulamalarda kolay kullan>m.
- LSZH Halojen free alev geciktirmeli d>fl k>lı f
- Standart Ambalaj: 1 mt, 2 mt, 3 mt, 5 mt, 10 mt



Fiber Arazi Tipi Ek Kutu



Arazi Tipi Ek Kutusu, 24/36/48/72/96/144 core fiber optik kablo ekleme kutusu, 6x24 = 144. FO Dome Tipi Ek Kutusu, 144 fiber kapasiteli, 6 kasetli model



Normal Tip Kablo Kanalları

Kablo kanalları (Kablo Tavaları), kabloların ve muhtemel elektriksel teçhizatların desteklenmesinde kullanılır. Taban alanının %15 - %30'u arasında delikler bulunur. Bu delikler kullanılacak askı sisteminin kolay montajlanması, kabloların ısınması ve zarar görmesini önlemek amaçlı faydalar sağlamak için üretilir.


Kullanım Alanları

- Okullar
- Oteller
- Devlet Kuruluşları
- Hastaneler
- AVM'ler
- Konferans Salonları
- Residence'ler
- Köprü ve alt geçitler
- Tüneller
- Otoparklar vs.....

Fiziksel Açıdan Normal Tip Kablo Kanalları

Normal Tip Kablo Kanallarında seçim yapılırken; Kabloların dış çapı ve kullanılacağı adet temel alınır. Bu durumda kablo kanalının yüksekliği ve genişliği gibi fiziksel ölçütleri söz konusu olacaktır. Normal Tip kablo kanalları standart 40mm 50mm 60mm yüksekliklerde ve çeşitli genişliklerde üretilip, isteğe bağlı olarak çeşitli ölçülerde de üretim yapılabilmektedir.

Parapet Prizler

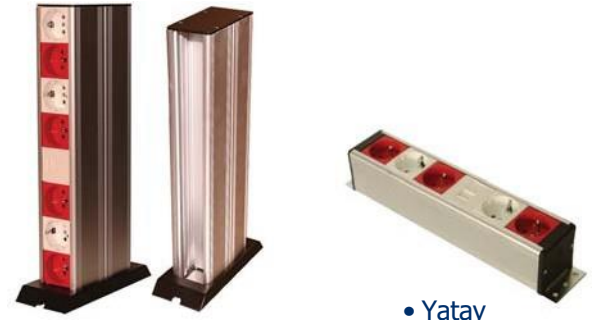

• Dikili Tip Prapet Priz

• Yatay
Tip Prapet Priz

Dikey Priz Modülleri



**19" TEKLİ ÇİFTLİ OFANSİF ÇATI**

19"

Sabit ayak ve tekerlek seçenekleri

Ral 7035 - Ral 9005 renk seçenekleri

12U	15U	19U	20U	25U	27U	30U	33U	35U	37U	39U	42U	45U
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ÜÇ-ER Rack Kabin Ölçü ve Ağırlık Tablosu

'U' (44.45mm)	Genişlik ve Derinlik Ölçüleri	Ağırlık	h İç Yükseklik (mm)	H Dıştan Dışa Yükseklik (mm)
UC-ER / 4U	550X450	12 kg	225.05 mm	241 mm
UC-ER / 4U	550X600	15 kg	225.05 mm	241 mm
UC-ER / 7U	550X450	16 kg	358.40 mm	375 mm
UC-ER / 7U	550X600	19 kg	358.40 mm	375 mm
UC-ER / 9U	550X450	18 kg	447.30 mm	465 mm
UC-ER / 9U	550X600	21.5 kg	447.30 mm	465 mm
UC-ER / 12U	550X450	22 kg	580.65 mm	600 mm
UC-ER / 12U	550X600	25 kg	580.65 mm	600 mm
UC-ER / 15U	550X450	25.5 kg	714 mm	735 mm
UC-ER / 15U	550X600	29 kg	714 mm	735 mm
UC-ER / 19U	550x450	27,5 kg	890 mm	915 mm
UC-ER / 19U	550X600	34.5 kg	890 mm	915 mm
UC-ER / 20U	550x450	29 kg	935 mm	960 mm
UC-ER / 20U	550X600	36 kg	935 mm	960 mm
UC-ER / 12U	600X600	40 kg	531.84 mm	724.84 mm
UC-ER / 12UE	600X800	48 kg	531.84 mm	724.84 mm
UC-ER / 12UI	600X1000	56 kg	531.84 mm	724.84 mm
UC-ER / 12UEU	800X800	55 kg	531.84 mm	724.84 mm
UC-ER / 12UEI	800X1000	63 kg	531.84 mm	724.84 mm
UC-ER / 15U	600X600	45 kg	665.84 mm	858.84 mm
UC-ER / 15UE	600X800	52 kg	665.84 mm	858.84 mm
UC-ER / 15UI	600X1000	60.5 kg	665.84 mm	858.84 mm
UC-ER / 15UEU	800X800	59 kg	665.84 mm	858.84 mm
UC-ER / 15UEI	800X1000	68 kg	665.84 mm	858.84 mm
UC-ER / 19U	600X600	50.5 kg	843.64 mm	1036.64 mm
UC-ER / 19UE	600X800	59 kg	843.64 mm	1036.64 mm
UC-ER / 19UI	600X1000	67 kg	843.64 mm	1036.64 mm
UC-ER / 19UEU	800X800	66 kg	843.64 mm	1036.64 mm
UC-ER / 19UEI	800X1000	75 kg	843.64 mm	1036.64 mm
UC-ER / 20U	600X600	52.5 kg	888.09 mm	1081.09 mm
UC-ER / 20UE	600X800	60.5 kg	888.09 mm	1081.09 mm
UC-ER / 20UI	600X1000	69 kg	888.09 mm	1081.09 mm
UC-ER / 20UEU	800X800	67 kg	888.09 mm	1081.09 mm
UC-ER / 20UEI	800X1000	77 kg	888.09 mm	1081.09 mm
UC-ER / 25U	600X600	58.5 kg	1110.34 mm	1303.34 mm
UC-ER / 25UE	600X800	68 kg	1110.34 mm	1303.34 mm
UC-ER / 25UI	600X1000	77.5 kg	1110.34 mm	1303.34 mm
UC-ER / 25UEU	800X800	75.5 kg	1110.34 mm	1303.34 mm
UC-ER / 25UEI	800X1000	85 kg	1110.34 mm	1303.34 mm

'U' (44.45mm)	Geniřlik ve Derinlik Ölçüleri	Ağırlık	h İç Yükseklik (mm)	H Dıştan Dışa Yükseklik (mm)
UC-ER / 27U	600X600	61 kg	1199.24 mm	1392.24 mm
UC-ER / 27UE	600X800	71 kg	1199.24 mm	1392.24 mm
UC-ER / 27UI	600X1000	81 kg	1199.24 mm	1392.24 mm
UC-ER / 27UEU	800X800	79 kg	1199.24 mm	1392.24 mm
UC-ER / 27UEI	800X1000	89.5 kg	1199.24 mm	1392.24 mm
UC-ER / 30U	600X600	65.5 kg	1332.64 mm	1525.64 mm
UC-ER / 30UE	600X800	75.5 kg	1332.64 mm	1525.64 mm
UC-ER / 30UI	600X1000	86 kg	1332.64 mm	1525.64 mm
UC-ER / 30UEU	800X800	83.5 kg	1332.64 mm	1525.64 mm
UC-ER / 30UEI	800X1000	95 kg	1332.64 mm	1525.64 mm
UC-ER / 33U	600X600	69 kg	1466 mm	1659 mm
UC-ER / 33UE	600X800	80 kg	1466 mm	1659 mm
UC-ER / 33UI	600X1000	91 kg	1466 mm	1659 mm
UC-ER / 33UEU	800X800	88 kg	1466 mm	1659 mm
UC-ER / 33UEI	800X1000	100 kg	1466 mm	1659 mm
UC-ER / 35U	600X600	72 kg	1554.84 mm	1747.84 mm
UC-ER / 35UE	600X800	83.5 kg	1554.84 mm	1747.84 mm
UC-ER / 35UI	600X1000	94 kg	1554.84 mm	1747.84 mm
UC-ER / 35UEU	800X800	91.5 kg	1554.84 mm	1747.84 mm
UC-ER / 35UEI	800X1000	103.5 kg	1554.84 mm	1747.84 mm
UC-ER / 37U	600X600	74.5 kg	1643.74 mm	1836.74 mm
UC-ER / 37UE	600X800	86 kg	1643.74 mm	1836.74 mm
UC-ER / 37UI	600X1000	98 kg	1643.74 mm	1836.74 mm
UC-ER / 37UEU	800X800	95 kg	1643.74 mm	1836.74 mm
UC-ER / 37UEI	800X1000	107.5 kg	1643.74 mm	1836.74 mm
UC-ER / 39U	600X600	77.5 kg	1732.64 mm	1810.64 mm
UC-ER / 39UE	600X800	89 kg	1732.64 mm	1810.64 mm
UC-ER / 39UI	600X1000	101.5 kg	1732.64 mm	1810.64 mm
UC-ER / 39UEU	800X800	98 kg	1732.64 mm	1810.64 mm
UC-ER / 39UEI	800X1000	110 kg	1732.64 mm	1810.64 mm
UC-ER / 42U	600X600	78.5 kg	1866 mm	2059 mm
UC-ER / 42UE	600X800	94 kg	1866 mm	2059 mm
UC-ER / 42UI	600X1000	106 kg	1866 mm	2059 mm
UC-ER / 42UEU	800X800	103 kg	1866 mm	2059 mm
UC-ER / 42UEI	800X1000	116 kg	1866 mm	2059 mm
UC-ER / 45U	600X600	91.5 kg	1999.36 mm	2192.36 mm
UC-ER / 45UE	600X800	98 kg	1999.36 mm	2192.36 mm
UC-ER / 45UI	600X1000	111.5 kg	1999.36 mm	2192.36 mm
UC-ER / 45UEU	800X800	107.5 kg	1999.36 mm	2192.36 mm
UC-ER / 45UEI	800X1000	121 kg	1999.36 mm	2192.36 mm





- 10 000 m² üzerinde 3000 m² kapalı alan
- TSE ve ISO 9001: 2008 kalite belgeli
- En son teknoloji makina parkuru
- Uzman ve deneyimli personel kadrosu
- Yüksek stok kapasitesi





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE

14.10.02/TSE-15371

05.01.2011

05.01.2013

UÇ-ER ELEKTRİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

YEŞİLCE MAH. DOLUNAY SOK. NO:29 4.LEVENT İSTANBUL

UÇ-ER ELEKTRİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

YEŞİLCE MAH. DOLUNAY SOK. NO:29 4.LEVENT İSTANBUL

UÇ-ER+ŞEKİL

TS EN 61587-1 23.03.2010

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

42U DİKİLİ TİP, KLİMATİK SINIF:C1, ENDÜSTRİYEL ORTAM SINIFI: A1, STATİK MEKANİK YÜK SINIFI: SL7,
DİNAMİK YÜK SINIDI:DL4, DARBE SINIFI:K1, IP20, ELEKTRONİK DONANIMLAR İÇİN MEKANİK YAPILAR
(KABİNLER)

15U SERVER TİP, KLİMATİK SINIF:C1, ENDÜSTRİYEL ORTAM SINIFI: A1, STATİK MEKANİK YÜK SINIFI: SL7,
DİNAMİK YÜK SINIDI:DL4, DARBE SINIFI:K1, IP20, ELEKTRONİK DONANIMLAR İÇİN MEKANİK YAPILAR
(KABİNLER)

9U DUVAR TİP, KLİMATİK SINIF:C1, ENDÜSTRİYEL ORTAM SINIFI: A1, STATİK MEKANİK YÜK SINIFI: SL7,
DİNAMİK YÜK SINIDI:DL4, DARBE SINIFI:K1, IP20, ELEKTRONİK DONANIMLAR İÇİN MEKANİK YAPILAR
(KABİNLER)



05.01.2012

A. İmre
İBRAHİM DAĞLI
MAKİNA SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

"Enstitümüzün veriminde olan 'İmalata Yeterlilik Belgesi' 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulanmaktan kaldırılmıştır.
"Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir."



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2003 19791
Çeşidi : Ticaret



ÜÇ-ER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Marka Sahibi : ÜÇ-ER ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adresi : Yeşilce Mah. Dolunay Sok. No:29 Kağıthane İSTANBUL
Emtiası : 06, 09
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 28/07/2003 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
tescil edilmiştir.

Doc. Dr. Mustafa B. KUTAY
ENSTİTÜ BAŞKANI a.
Kutay KUMBASAR
Markalar Dairesi Başkanı



TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

CERTIFICATE OF ASSESSMENT

AQA INTERNATIONAL, beyan ve tasdik eder ki;



ÜÇ-ER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

YESİLCE MH. DOLUNAY SK. NO: 29 KAĞITHANE - İSTANBUL - TÜRKİYE

*Bilgisayar Rack Kabin, Elektrik Panosu, Kablo Kanalı, Bilgisayar Kasası, Voltaj Regülatörü,
Özel Elektrik veya Elektronik Cihaz Parçaları, Grup Prizleri Tasarımı, İmalatı ve Satışı
kapsamında ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Standardına Uygundur*

"Bu sertifikanın kapsamı ve ISO 9001:2008 gereksinimlerinin uygulanabilirliği ile ilgili açıklayıcı bilgiler firmaya danışılarak elde edilebilir."

Sertifika No.: TR012240
Belgelendirme Dönemi: 24 Eylül 2010 ile 23 Eylül 2013
İlk Belgelendirme Tarihi: 05 Ekim 2004
Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2010


Başkan, AQA International



501 Commerce Drive NE
Columbia, South Carolina 29223, USA
(803) 779-8150





İSTANBUL
SANAYİ ODASI

YERLİ MALİ BELGESİ

000245

Belge No: 2012-11

Belgenin Veriliş Tarihi : 05.01.2012

Firma Ünvanı : ÜÇ-ER ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İşyeri Adresi : Yeşilce Mah. Dolunay Sk. No:29 Kağıthane / İSTANBUL

Telefon : 0212 279 34 65

Faks: 212 280 35 66

e-mail : info@uc-er.com.tr

Ticaret Sicil No : 369608

Oda Sicil No : 27827

Üretim Adı : Bilgisayar 19" rack kabinleri ve PC kabinleri, çeşitli fiberoptik sonlandırma kutuları, cihaz rafları, multimedya dijital masalar, kablo düzenleyicileri ve kapama panelleri, priz ve fan modülleri vb. aksesuarlar.

Kapasite Raporunun

Tarih : 21.12.2011

No : 2011-3261

Geçerlilik Süresi : 27.12.2014

Sanayi Sicil Belgesinin

Tarih : 28.09.2009

No : 580170.00

Geçerlilik Süresi : 2014

İşbu belge Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2002 tarih ve 2002/DK-8 sayılı kararlarına istinaden "Yerli Mali Belgesi Düzenleme Esasları"na göre 05.01.2012 tarihinde düzenlenmiştir. Veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

İSTANBUL SANAYİ ODASI

Mehmet CAVDAR
Kapasite Şubesi Müdürü

